MECBO

ROBOT SPRITZ










PULSAR SYSTEM

Designed & Made in Italy

MECBO

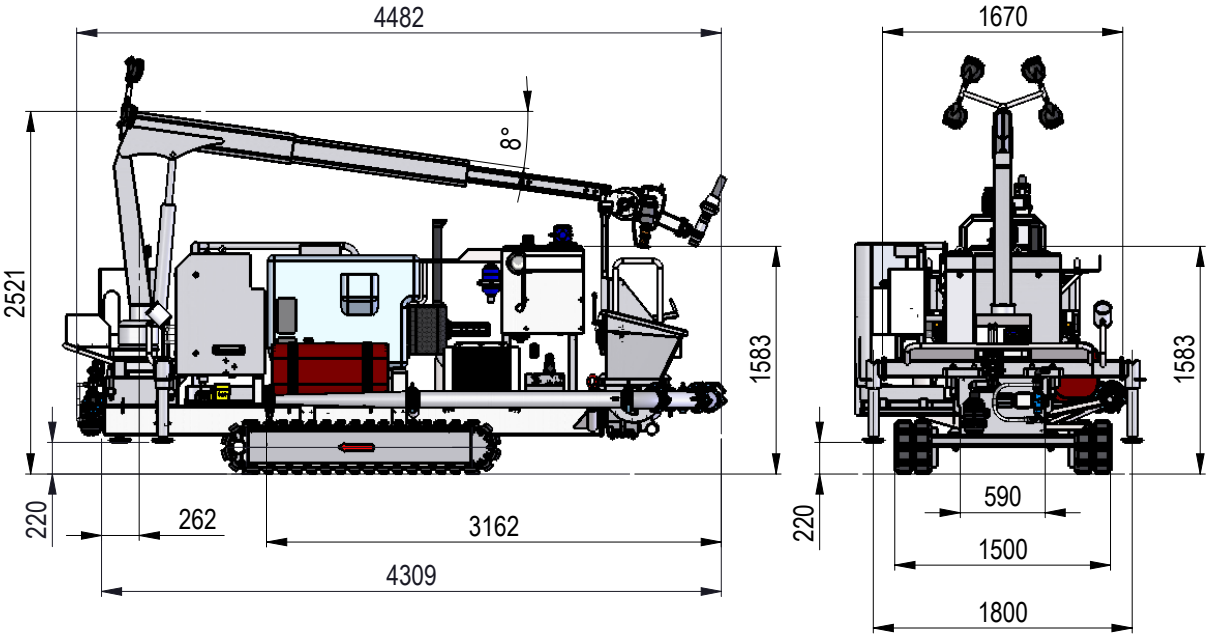

CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL PERFORMANCES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES – TECHNISCHE DATEN

		P2.800-BR.8	P2.1000-BR.8	P4.1000-BR.8
Portata Calcestruzzo – Concrete Output Débit Beton - Beton Fordermenge	m³/h	10	15	25
Pressione in Uscita - Outlet Pressure Pression sortie – Ausgang Betondruck	bar	50	50	50
Capacità della Tramoggia - Hopper Capacity Capacité Trémie – Kapazität des Trichters	lt	250	250	250
Diametro Cilindri Pomp. - Pumping Cylinders Diameter Diamétre Cylindres de pompage - Zylindersdurchmesser	mm	120	150	150
Corsa Pistoni Pompanti - Pumping Cylinders Stroke Course Cylindres de Pompage - Schlaganfall	mm	800	1000	1000
Diametro Uscita - Outlet Diameter Diamétre Sortie - Austrittsdurchmesser	mm	75/3" - 100/4"	75/3" - 100/4"	75/3"÷125/5"
Motore Diesel o Elettrico – Diesel or Electric Motor Moteur Diesel ou Electrique – Diesel oder Elektromotor	Kw / hp	29 / 40	44 / 60	44 / 60
Capacità serbatoio olio - Oil Tank Capacity Capacité Résévoir Huile - Oiltank Kapazität	lt	150	150	150
Capacità serbatoio additivi - Additives Tank Capacity Capacité Résévoir Additives - Zusatzstofftank Kapazität	lt	250	250	250
Capacità serbatoio Acqua - Water Tank Capacity Capacité Résévoir Eau - Wassertank Kapazität	lt	90	90	90
Pompa Acqua - Water Pump Pompe à Eau - Wasserpumpe	Lt/m'-bar	36 - 16		
Peso Approssimativo - Approx. Weight Poids Approx. - Gewicht ca.	kg	3400	3450	3500
Velocità Cingolo – Crawler Speed Vitesse Chenilles - Bahngeschwindigkeit	Km/h	2 / 2,5		

OPTIONAL – EN OPTION FAKULTATIV

COMPRESSORE -COMPRESSOR COMPRESSEUR - KOMPRESSOR
VIBRATORE - VIBRATOR VIBRATEUR - VIBRATOR
INSONORIZZAZIONE SOUNDPROOFING INSONORISATION SCHALLDAMMUNG
TUBAZIONE E ACCESSORI PIPELINES AND ACCESSORIES TUYAUTERIES ET ACCESSOIRES ROHRLEITUNG UND ZUBEHORE
RADIO COMANDO RADIO REMOTE CONTROL RADIOCOMMANDE RADIO FERNSTEUERUNG
LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA AUTOMATIC LUBRICATION LUBRIFICATION AUTOMATIQUE AUTOMATISCHE SCHMIERUNG
POMPA ACQUA – WATER PUMP POMPE A EAU - WASSERPUMPE

BRACCIO DISTRIBUTORE - DISTRIBUTOR BOOM - FLECHE DISTRIBUTEUR - VERTEILERMAST

Raggio orizzontale Horizontal reach Portée horizontale Horizontalablenkung	Altezza massima Max. vertical reach Portée verticale Max. Höhe	Altezza di lavoro Work height upto Hauteur de travail Arbeitshöhe	Numero di sfili Sections Number Nombre de sections Anzahl der Abschnitte	Rotazione torretta Slewing range Rotation de la tourelle Turmdrehung	COMPLETO DI TUBAZIONE FLESSIBILE, STABILIZZATORI E LANCIA CON MOVIMENTO A POLSO COMPLETE WITH FLEXIBLE PIPELINE, OUTRIGGERS AND SPRAYING LANCE WITH WRIST MOVEMENT COMPLETE AVEC TUYAUTERIE FLEXIBLE, STABILISATEURS ET LANCE DE PROJECTION AVEC MOVEMENT À POIGNET KOMPLETT MIT SCHLAUCH STABILISATOREN UND SPEER MIT BEWEGUNG HANDGELENK
6 m	8 m	9,5 m	3	370°	

I presenti dati tecnici hanno valore indicativo. Con l'evolversi della tecnologia, i dati esposti potranno subire modifiche senza preavviso. Le richieste tecniche specifiche debbono essere sempre accettate dalla nostra Direzione con conferma scritta.The present technical data have indicaive value. Owing the technology development, all above mentioned details maybe changed without any notice. All specific technical request must be always accepted from our Management by written confirmation.

MECBO s.r.l. a Socio Unico
Sede e stabilimento: Via Umbria, 10/12/14 – 40024 Osteria Grande (Bo) – ITALY – Tel.: 051.945085 – Fax: 051.945220 Servizio Ricambi: Tel. 051.946485
Website: www.mecbo.it – E_mail: info@mecbo.it – P.IVA 00508751203 – C.F. 00418580379 – Reg. Imprese Bologna 19791