

# MECBO




## ROBOTRACK




Disponibile anche  
in versione IBRIDA  
Also available  
HYBRID version




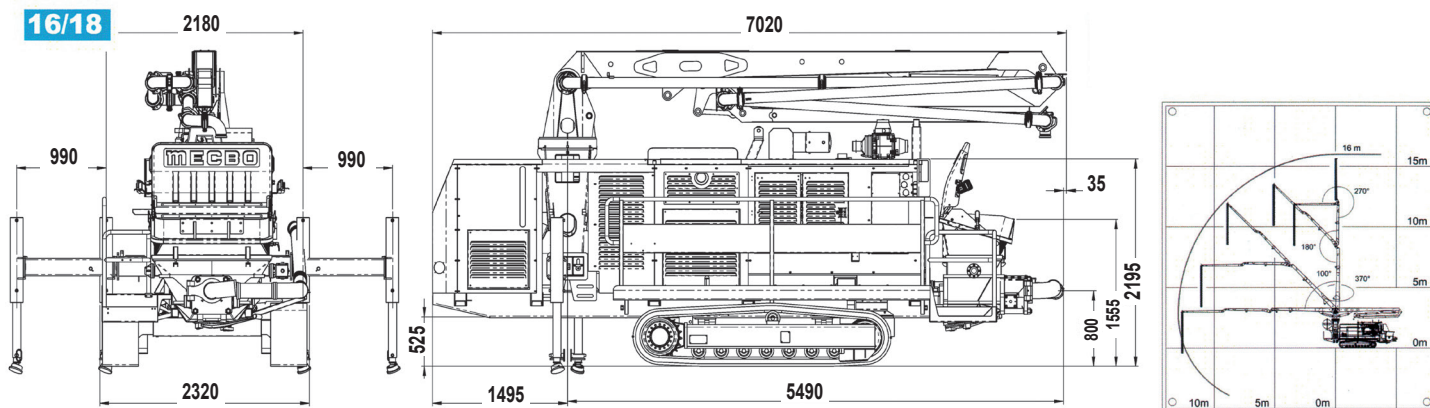



24/26

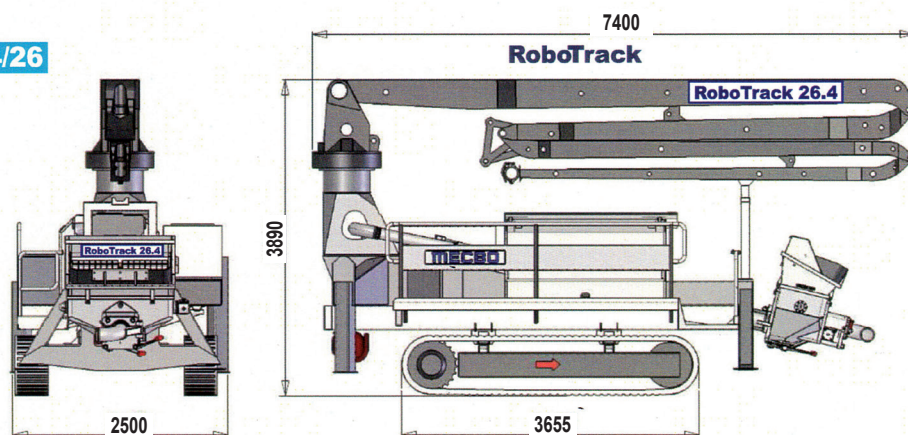

26 mt.

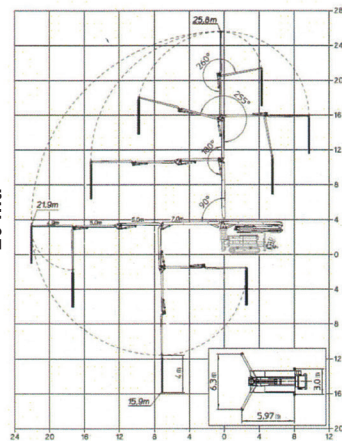

33.4

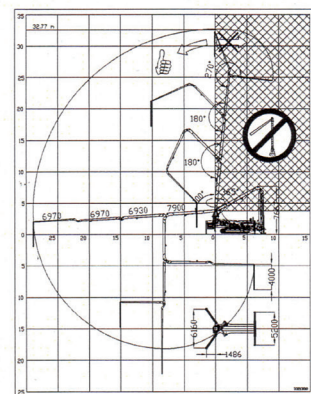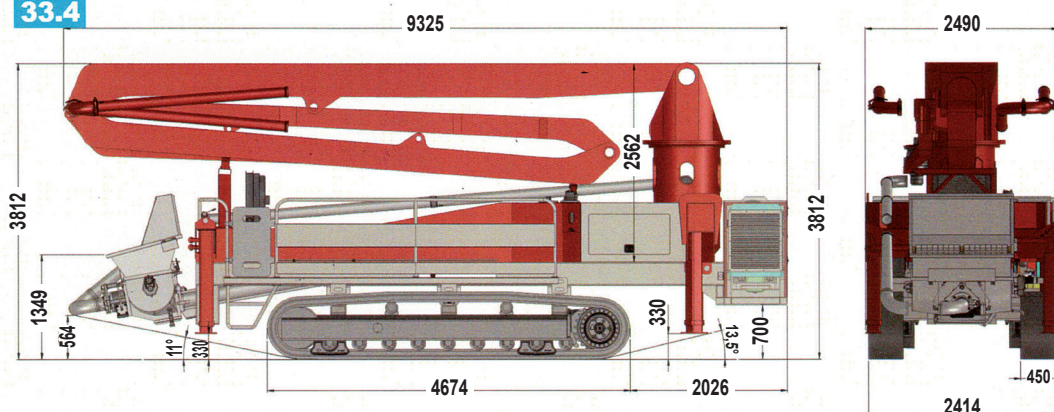

| BRACCIO - BOOM<br>FLECHE - ARM | SEZIONI - SECTIONS<br>SECTIONS - ABSCHNITTE | TUBAZIONE BRACCIO - BOOM PIPELINE<br>TUYAUTERIE FLECHE - LEITUNGSDURCHMESSER | PESO - WEIGHTS<br>POIDS - GEWICHT |
|--------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 16 mt - 18 mt                  | 3 Z                                         | Ø100 / Ø125                                                                  | 10 TON                            |
| 24 mt - 26 mt                  | 4 Z                                         | Ø100 / Ø125                                                                  | 18 TON                            |
| 33 mt                          | 4 Z                                         | Ø100 / Ø125                                                                  | 26 TON                            |

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN

|                                                                                                                |         | P4.40        | P4.65        | P6.80        | P6.90        | P6.110       | P7.120       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Portata Calcestruzzo - Concrete Output<br>Débit Béton - Beton Fördermenge                                      | m³/h    | 40           | 65           | 80           | 90           | 110          | 120-130      |
| Pressione in Uscita - Outlet Pressure<br>Pression sortie - Ausgang Betondruck                                  | bar     | 50-70        | 50-70        | 50-70        | 50-70        | 50-70        | 50-70        |
| Capacità della Tramoggia - Hopper Capacity<br>Capacité Trémie - Kapazität des Trichters                        | lt      | 520          | 520          | 620          | 620          | 620          | 620          |
| Diametro Cilindri Pomp. - Pumping Cylinders Diameter<br>Diamètre Cylindres de pompage - Zylindersdurchmesser   | mm      | 180          | 180          | 200          | 200          | 200          | 230          |
| Corsa Pistoni Pompanti - Pumping Cylinders Stroke<br>Course Cylindres de Pompage - Schlaganfall                | mm      | 1000         | 1400         | 1600         | 1800         | 2000         | 2000         |
| Diametro Uscita - Outlet Diameter<br>Diamètre Sortie - Austrittsdurchmesser                                    | mm      | 125 - 5 1/2" | 125 - 5 1/2" | 150 - 6 1/2" | 150 - 6 1/2" | 150 - 6 1/2" | 150 - 6 1/2" |
| Motore Diesel o Elettrico - Diesel or Electric Motor<br>Moteur Diesel ou Electrique - Diesel oder Elektromotor | Kw / hp | 88 / 120     | 110 / 150    | 130 / 175    | 130 / 175    | 140 / 190    | 154 / 210    |

OPTIONAL - EN OPTION - FAKULTÄT

POMPA ACQUA  
WATER PUMP  
POMPE À EAU  
WASSERPUMPE

COMPRESSORE  
COMPRESSOR  
COMPRESSEUR  
KOMPRESSOR

LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA LINCOLN  
LINCOLN AUTOMATIC LUBRICATION  
LUBRIFICATION AUTOMATIQUE LINCOLN  
AUTOMATISCHE SCHMIERUNG

IDROPULITRICE ALTA PRESSIONE  
HIGH PRESSURE WATER PUMP  
POMPE À EAU HAUTE PRESSION  
HOCHDRUCKWASSERPUMPE

I presenti dati tecnici hanno valore indicativo. Con l'evolversi della tecnologia, i dati esposti potranno subire modifiche senza preavviso. Le richieste tecniche specifiche debbono essere sempre accettate dalla nostra Direzione con conferma scritta. The present technical data have indicative value. Owing to the technology development, all above mentioned details may be changed without any notice. All specific technical request must be always accepted from our Management by written confirmation.

**MECBO** s.r.l. a Socio Unico

Sede e stabilimento: Via Umbria, 10/12/14 - 40024 Osteria Grande (Bo) - ITALY - Tel.: 051.945085 - Fax: 051.945220 Servizio Ricambi: Tel. 051.946485  
Website: [www.mecbo.it](http://www.mecbo.it) - E-mail: [info@mecbo.it](mailto:info@mecbo.it) - P.IVA 00508751203 - C.F. 00418580379 - Reg. Imprese Bologna 19791

